

MARCO TAPA BISAGRADO CLASE D400 CP 600
MARCA FIMACA

CÓDIGO V267

ASPECTOS GENERALES

Marco Tapa Bisagrado Clase D400, según COVENIN 3809:2004-C400 (BS-EN124:1994-D400), apertura hasta 115°, CP 600mm. Tapa y Marco en hierro dúctil EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12), con inscripción en alto relieve "ALCANTARILLADO" o según requiera el cliente, tornillo allen en acero pavonado DIN 912 8.8. Para ser instalada como cerramiento de sistemas de alcantarillado, drenaje y colectores de aguas de lluvia en vía de tráfico pesado, avenidas principales y superficies similares, áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos. Grupo 4 de la norma EN 124-1994 e inferiores. Recubierto en su totalidad con pintura color negro de base asfáltica por el proceso de inmersión.

Marca: FIMACA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Uso:

Bocas de visita de sistema de alcantarillado y aguas servidas y tapas de tanquillas.

Inspeccionada bajo:

Prueba compresión central según COVENIN C400: (BS-EN124:1994-D400) Tapa: 40 TON

Conforme a COVENIN 3809:2004-C400 (BS-EN 124:1994 - D400)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Llave-Palanca de operación.
- Tornillo de seguridad.




CALIDAD A SU ALCANCE

**MARCO TAPA BISAGRADO CLASE D400 CP 600
MARCA FIMACA**

CÓDIGO V267

- | | |
|-------------|---|
| 1. Marco | Hierro dúctil EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12) |
| 2. Tornillo | Acero |
| 3. Tapa | Hierro dúctil EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12) |

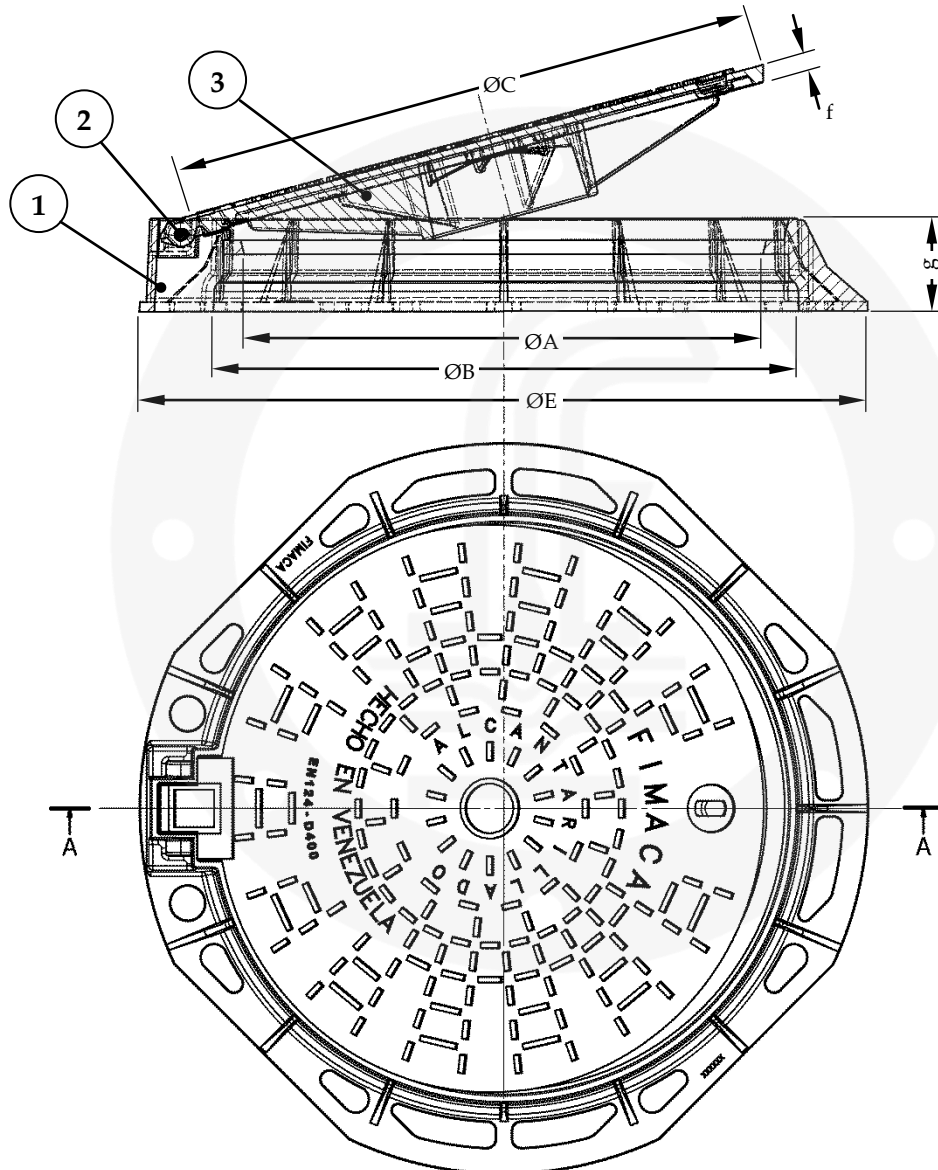

Ref. nos.	ØA (CP) mm	ØB mm	ØC mm	ØE mm	f mm	g mm	Peso kg
V2670051	605	665	665	850	25	108	64

- Dimensiones en mm.

CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com
 Información a la dirección de correo: info@fimaca.com
 Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
 a causa de nuestro constante desarrollo de productos.