

TAPA VÁLVULA MARCA FIMACA

CÓDIGO V265

ASPECTOS GENERALES

Tapa Válvula en hierro nodular EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12), abisagrada con apertura de hasta 100°. Inscripción en alto relieve "VÁLVULA". Tornillo de Seguridad en Acero Inoxidable y Eje de la Bisagra en Acero. Recubrimiento en pintura asfáltica por inmersión.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones: ver hoja 2.

Uso recomendado: Para ser instalado como protección de válvulas enterradas, en vías de tráfico liviano, aceras y superficies similares. Grupo 2 de la norma EN 124-1994 e inferiores.

Vida útil: 10 años bajo condiciones normales de operación y transporte.

Conforme a la Norma EN124:1994.

Inspeccionada bajo: Carga de prueba y diámetro del mandril de aplicación de la carga para el ensayo de boca de visitas según EN124:1994.

Carga de prueba de la tapa: 15 Kn

ACCESORIOS OPCIONALES



CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com


Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo de productos.

TAPA VÁLVULA MARCA FIMACA

CÓDIGO V265

1. Marco	Hierro dúctil EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12)
2. Tapa	Hierro dúctil EN-GJS500-7 (ASTM A-536/65-45-12)
3. Tornillo de Seguridad	Acero Inoxidable
4. Eje Bisagra	Acero

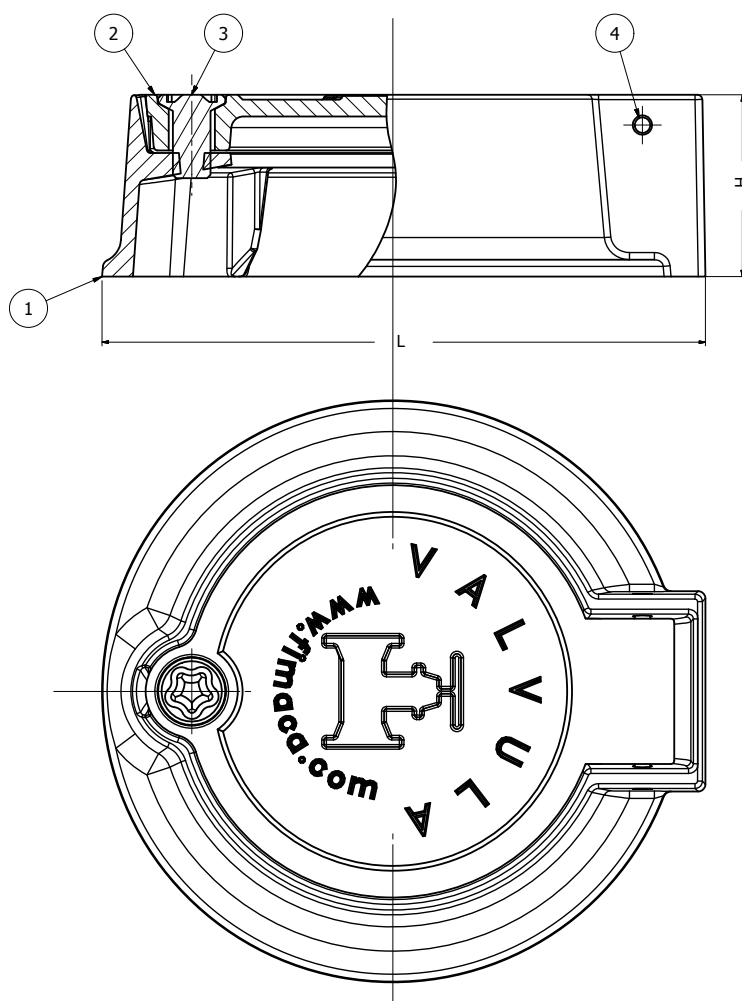

Código	L	H	Diámetro de Paso	Peso Kg.
V2650017	248,99	75	146	6,370

- Dimensiones en mm.

CALIDAD A SU ALCANCE

Visiten nuestra website: www.fimaca.com

Información a la dirección de correo: info@fimaca.com

Los diseños, materiales y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo de productos.