

Codo 45° termofusionable, en Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) inyectado a base de resina virgen PE100 para tuberías de (PEAD/HDPE).

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Controlando por ser nocivos a la salud; Al, Sb, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, cumple con la Resolución 0501 COL.

Dimensiones: ver hoja 2.

Clasificación de presión: SDR11/PN16 y SDR17/PN10.

Uso recomendado: Acueducto y alcantarillado, entre otras aplicaciones industriales.

Condiciones extremas de operación no recomendadas, presiones mayores a las definidas pueden causar daños severos al producto. La exposición prolongada a los rayos solares puede afectar sus propiedades mecánicas.

Vida útil: 10 años bajo condiciones normales de operación y transporte

Compatibilidad: Con tuberías de PEAD.


Acople mediante procesos de fusión. Alta tenacidad y resistencia al desgaste.

Consultar recomendaciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento, en el manual de operación de producto.

Inspeccionada bajo: los estándares EN12201-3 y NZS 4129.


Rotulado: Uso recomendado, material fabricación, diámetro nominal, presión de trabajo, SDR.





1. Cuerpo

Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

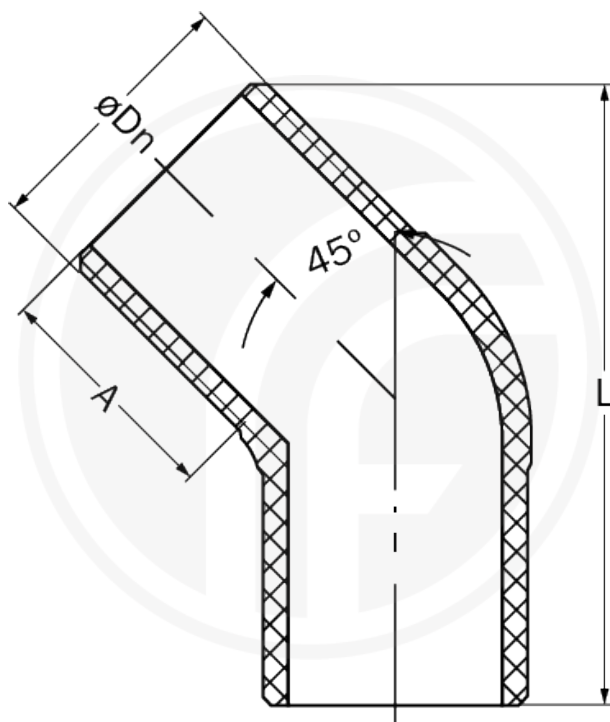

Código	DN	PN	SDR	A	L	Peso Kg.
V5101010063	63	16	11	56	150	0.2
V5101010075	75	16	11	65	175	0.3
V5100010090	90	10	17	79	216	-
V5101010090	90	16	11	79	216	0.4
V5100010110	110	10	17	82	238	0.6
V5101010110	110	16	11	82	238	0.7
V5100010160	160	10	17	98	306	1.4
V5101010160	160	16	11	98	306	2.0

- Dimensiones en mm.

