

Codo 90° termofusionable, en Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) inyectado a base de resina virgen PE100 para tuberías de (PEAD/HDPE).

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Controlando por ser nocivos a la salud; Al, Sb, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, cumple con la Resolución 0501 COL.

Dimensiones: ver hoja 2.

Clasificación de presión: SDR11/PN16 y SDR17/PN10.

Uso recomendado: Acueducto y alcantarillado, entre otras aplicaciones industriales.

Condiciones extremas de operación no recomendadas, presiones mayores a las definidas pueden causar daños severos al producto. La exposición prolongada a los rayos solares puede afectar sus propiedades mecánicas.

Vida útil: 10 años bajo condiciones normales de operación y transporte

Compatibilidad: Con tuberías de PEAD.


Acople mediante procesos de fusión. Alta tenacidad y resistencia al desgaste.

Consultar recomendaciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento, en el manual de operación de producto.

Inspeccionada bajo: los estándares EN12201-3 y NZS 4129.


Rotulado: Uso recomendado, material fabricación, diámetro nominal, presión de trabajo, SDR.





1. Cuerpo

Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

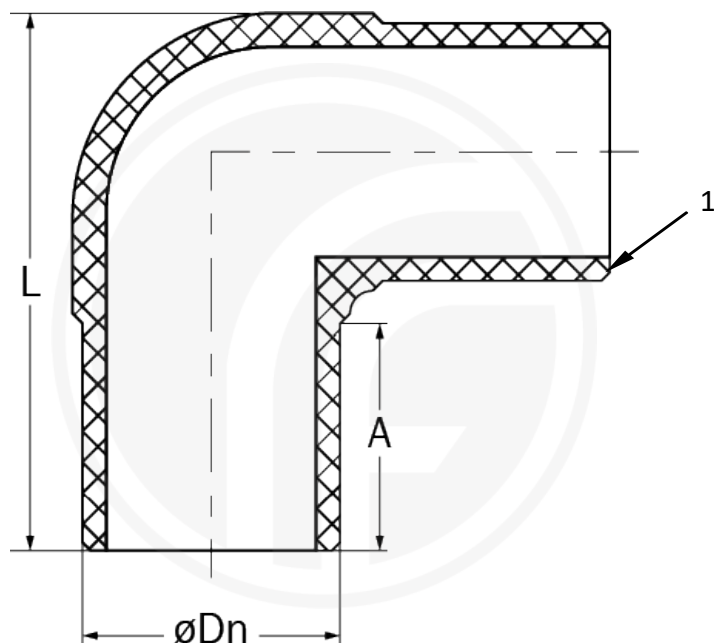

Código	DN	PN	SDR	A	L	Peso Kg.
V5101000063	63	16	11	56	132	0.2
V5101000075	75	16	11	65	155	0.4
V5100000090	90	10	17	80	182	0.4
V5101000090	90	16	11	80	182	0.6
V5100000110	110	10	17	86	210	7.0
V5101000110	110	16	11	86	210	1.1
V5100000160	160	10	17	100	280	1.9
V5101000160	160	16	11	100	280	2.7

- Dimensiones en mm.

