

Portabrida termofusionable, en Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) inyectado a base de resina virgen PE100 para tuberías de (PEAD/HDPE).

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Controlando por ser nocivos a la salud; Al, Sb, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Ag, Pb y Se, cumple con la Resolución 0501 COL.

Dimensiones: ver hoja 2.

Clasificación de presión: SDR11/PN16 y SDR17/PN10.

Uso recomendado: Acueducto y alcantarillado, entre otras aplicaciones industriales.

Condiciones extremas de operación no recomendadas, presiones mayores a las definidas pueden causar daños severos al producto. La exposición prolongada a los rayos solares puede afectar sus propiedades mecánicas.

Vida útil: 30 años bajo condiciones normales de operación y transporte

Compatibilidad: Con tuberías de PEAD.


Acople mediante procesos de fusión. Alta tenacidad y resistencia al desgaste.

Consultar recomendaciones de transporte, almacenamiento, instalación y mantenimiento, en el manual de operación de producto.

Inspeccionada bajo: los estándares EN12201-3 y NZS 4129.


Rotulado: Material fabricación, diámetro nominal, presión de trabajo, SDR.





1. Cuerpo

Polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE)

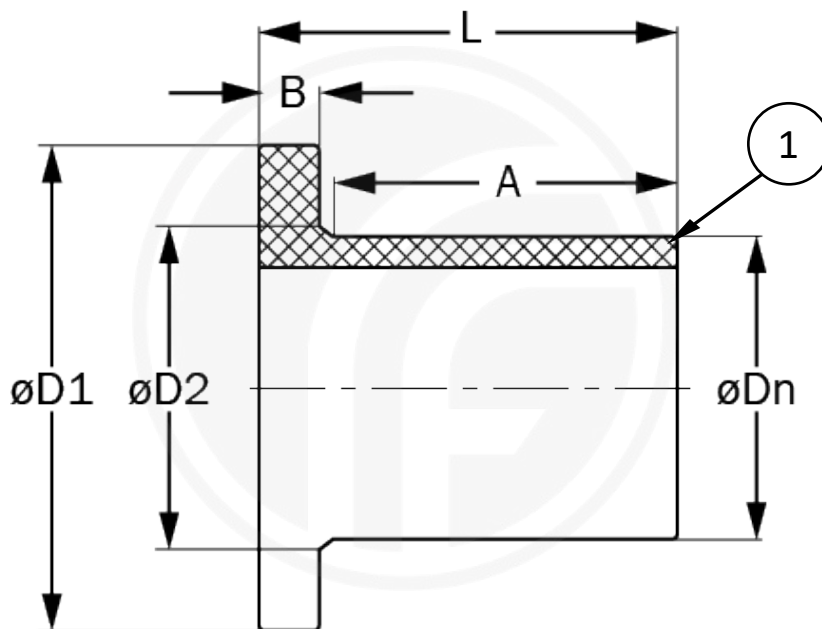

Código	DN	PN	SDR	øD1	øD2	A	B	L	Peso Kg.
V5161000063	63	16	11	102	75	74	13	89	0.2
V5161000075	75	16	11	122	89	86	16	106	0.3
V5161000090	90	16	11	138	105	86	19	110	0.4
V5160000110	110	10	17	158	125	94	19	117	0.4
V5161000110	110	16	11	158	125	94	19	117	0.6
V5160000125	125	10	17	158	132	98	24	127	0.6
V5161000125	125	16	11	158	132	98	24	127	0.7
V5160000160	160	10	17	212	175	120	24	149	1.0
V5161000160	160	16	11	212	175	120	24	149	1.4
V5160000200	200	10	17	268	232	122	27	155	1.7
V5161000200	200	16	11	268	232	122	27	155	2.3
V5160000250	250	10	17	320	285	133	29	170	2.8
V5161000250	250	16	11	320	285	133	29	170	3.5
V5160000315	315	10	17	370	335	161	32	202	4.6
V5161000315	315	16	11	370	335	161	32	202	6.2
V5160000355	355	10	17	430	373	166	31	207	5.9
V5161000355	355	16	11	430	373	166	31	207	8.4
V5160000400	400	10	17	482	427	168	38	215	8.5
V5161000400	400	16	11	482	427	168	38	215	11.0

- Dimensiones en mm.

